



2400EAF, 3400EAF, & 4400EAF

Syresättare

2400EAF: 1/2HP, 220V, 50Hz, En fas

3400EAF: 3/4HP, 220V, 50hz, En fas

4400EAF: 1HP, 220V, 50hz, En fas



Drift

- ⇒ Dränkbar motor med topp intag pressar vattnet upp i luften med hjälp av en öppen propeller design.
- ⇒ Individuella vattendroppar absorberar syre från atmosfären och återvända till kroppen av vatten överföra syre från luften och i vattnet.
- ⇒ Flytta vattenblandningar och agiterar vattnet, sprida syresatt vatten i hela kroppen av vatten.
- ⇒ Enda öppen propeller konstruktion möjliggör större vattenflöde med en lägre risk för igensättning och små vattendroppar att öka den totala ytan för syretransporten.
- ⇒ Belagt rostfritt stål bur / propellerskyddet ska fånga stora skräp och bidra till att minska risken för igensättning samtidigt som maximal vattenflöde in i enheten.

Quick Facts

- ⇒ Fungerar på 220V, 50Hz enfas Makt
- ⇒ Kompletta paketet ingår monteras motorenheten, UV-resistent hög densitet Termoplastiska Float, två 15 m flätad Nylon förtöjning linjer och gummi 10m Nätsladden eller 1 m påbörjad sladd
- ⇒ Verksam i 38cm (1/2Hk, 45cm (3/4Hk, eller 49cm (1Hk vatten
- ⇒ CE-märkt
- ⇒ Offeranoden installerat för korrosion Skydd och användning i Salt vatten cations
- ⇒ Serie 300 austenitiskt rostfritt stål Byggandet av exponerad metall; Salt vatten kompatibla
- ⇒ 2 års garanti
- ⇒ UPS Shippable
- ⇒ Energieffektiva med utmärkta GPM / kW priser
- ⇒ Industriell styrka Design
- ⇒ Övre intag för grunt vatten drift
- ⇒ Valfria nedre skärmen med 84 vertikal Screening barer med mindre än 2,5 cm Luckor att hålla skräp och möjliggör Maximal vattenflödet in i enheten

Pond luftare producera en krona av vatten vid ytan

Funktioner

Motorenheten

- ⇒ 1/2, 3/4, or 1Hk 208-240V, En Fas
- ⇒ 1450 RPM Motor.
- ⇒ Oljekylda, kontinuerlig Duty Klassad Motor
- ⇒ Två långa liv lager
- ⇒ Termiskt överlastskydd
- ⇒ Fullt Sammanförd tunga kol Keramiska mekanisk tätning
- ⇒ Serie 300 austenitiskt rostfritt Bostäder med Engineering Grade Termoplastiska topp
- ⇒ Skyddande belagd serien 300 austenitiskt rostfritt stål Cage/Prop Guard med 18 vertikal barer och 3,8 cm Avstånd
- ⇒ UV-resistent Engineered Thermo plast propellar

Flyta

- ⇒ UV resistent hög densitet termoplast
- ⇒ Expanderad polystyren (EPS) fylld
- ⇒ Enda stycke Flyta
- ⇒ Skyddande belagd serie 300 Rostfritt stål hårdvara
- ⇒ Två 15 m flätad Nylon förtöjning Rep

Valfria nedre skärmen

- ⇒ Skyddande belagd rostfritt stål
- ⇒ 84 vertikal Screening barer w / luckor Avsmalnande från 222mm till 48mm på Nedre skärmen
- ⇒ 19cm H x 58,4 cm avsmalnande till 21cmDiameter
- ⇒ Skyddande belagd serie 300 Stainless Steel Attachment Hooks

Strömkabeln

- ⇒ 10m or 1m Påbörjad sladd
- ⇒ Gummi jacka, 3 ledare Power Sladd med jordledare
- ⇒ Krukväxt snabbt koppla bort och Rostfritt stål stam lättad Standard på alla påbörjad sladdar
- ⇒ Flex ärm sladd skydd


Kasco 2400EAF, 3400EAF, & 4400EAF Specifikation

Model #	HK	Längd elkabel	Watts	Voltage/Fas/Hz	Kör Amps	Lås rotor Amps	Sugg. Pond size*	Min. Djup of drift	Frakt vikt	Antal av lådor
2400EAF000	1/2	Stub	484	220/1/50	2.2	5.3	2,000m ²	38cm	22 kg.	2
2400EAF010	1/2	10m	484	220/1/50	2.2	5.3	2,000m ²	38cm	24.5 kg	2
3400EAF000	3/4	Stub	748	220/1/50	3.4	9	3,000m ²	45cm	27 kg	2
3400EAF010	3/4	10m	748	220/1/50	3.4	9	3,000m ²	45cm	28.5 kg	2
4400EAF000	1	Stub	814	220/1/50	3.7	10	4,000m ²	49cm	39.5 kg	2
4400EAF010	1	10m	814	220/1/50	3.7	10	4,000m ²	49cm	42.5 kg	2


* Dammen storlek bestäms genom att multiplicera längd x bredd av dammen. Den riktiga formen, djup och syreförbrukning övervägas när du väljer en storlek.

Använda varningar

- Högsta vattentemperatur av 35°C
- För användning i icke-explosiva områden endast
- Använd för att pumpa vatten endast
Icke-brännbart
Giftfria
Icke-korrosivt (saltvatten är acceptabelt)
- Kör inte enheten torr
- Sluta använda och ta bort när vatten understiger 0°C.
- RCD (jordfelsbrytare) eller GFCI (marken fel krets brytaren) skyddade krets som krävs

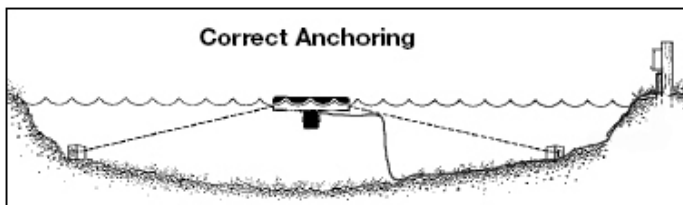

Montering och Installation av Kasco utrustning är lätt och snabbt. Varje enhet innehåller en användarhandbok med specifika steg för att montera, installera och driva den utrustningen ordentligt.

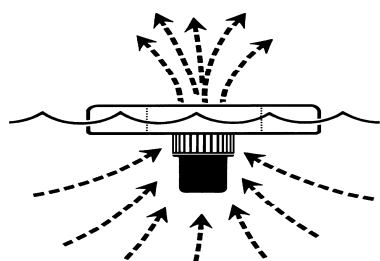

Under enheten cirkuleras vattnet från 360° runt enheten samt som underifrån. Övre intag för grunt vatten drift.



Valfritt rostfritt stål nedre skärmen skyddar enheten från skräp. Den nedre skärmen har 84 vertikalstreck med luckor mindre än 2.54cm.



Motorenheten sitter i flottören med rostfritt stål krokar för en enkel och säker montering. Den enda avsnittet, UV resistent hög densitet termoplastiska flyta, med slutna celler skum fyllning möjliggör utmärkta förlänger-itet med låga siktvärden.

Kasco Marine, Inc.
800 Deere Rd.
Prescott, WI 54021

Ph: (715) 262-4488 * Fax: (715) 262-4487
www.KascoMarine.com * www.GotAlgae.com
Sales@KascoMarine.com



Rev. 2/3/11